


Conector circular

Parte traseira (pontos de solda)

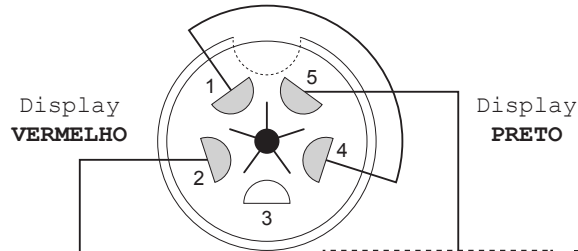

Distância máxima até o Display Remoto: **1.200m**

CHAVES DIP

TODAS FECHADAS
(Transmissão contínua de dados)
Linha WT21 para células analógicas, 9600, 8 DATA, SEM PARIDADE, 1 STOP

PRIMEIRA ABERTA
(Transmissão contínua de dados)
WT3000-i, 9600, 8 DATA, SEM PARIDADE, 1 STOP

TERCEIRA ABERTA
SP2400

