


**Principais características:**

- Caixa construída em aço inoxidável;
- Grau de proteção IP-68;
- Construção robusta, de alta resistência;
- Comporta cabos com diâmetro externo de 4mm a 7mm;
- Ajuste individual das células por trimpots;
- Projetada para células de 4 fios;
- Permite uso de células de 6 fios(\*).

**DIMENSÕES**


(mm)

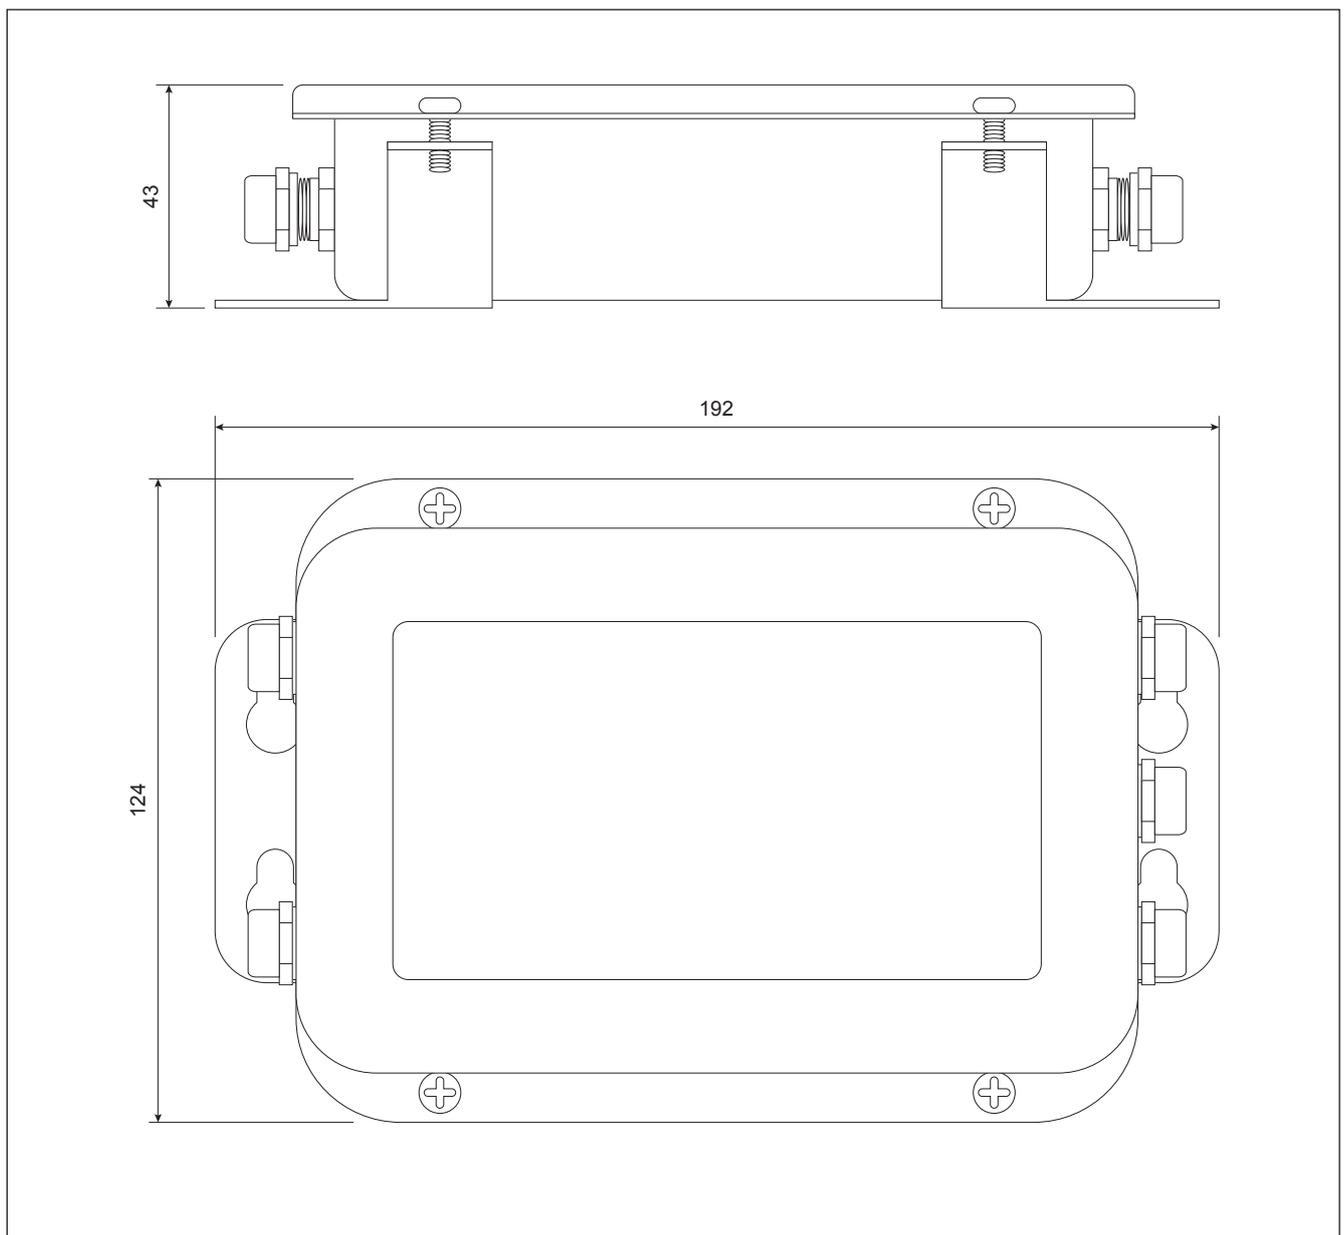


## DADOS TÉCNICOS

Nº máximo de células conectadas	4
Tipo de sinal	Analógico
Permite expansão	Não
Diâmetro externo dos cabos	4mm ~ 7mm
Construção da cápsula	Selada em aço inoxidável
Uso com células de 4 fios	Sim
* Uso com células de 6 fios	Sim (ligar +SEN com +E e -SEN com -E)
Ponto de atuação dos trimpots de ajuste	Entre +Vcc e +E dos bornes L1, L2, L3 e L4
Grau de proteção	IP-68
Peso aproximado	600 g

## CONEXÃO DOS CABOS

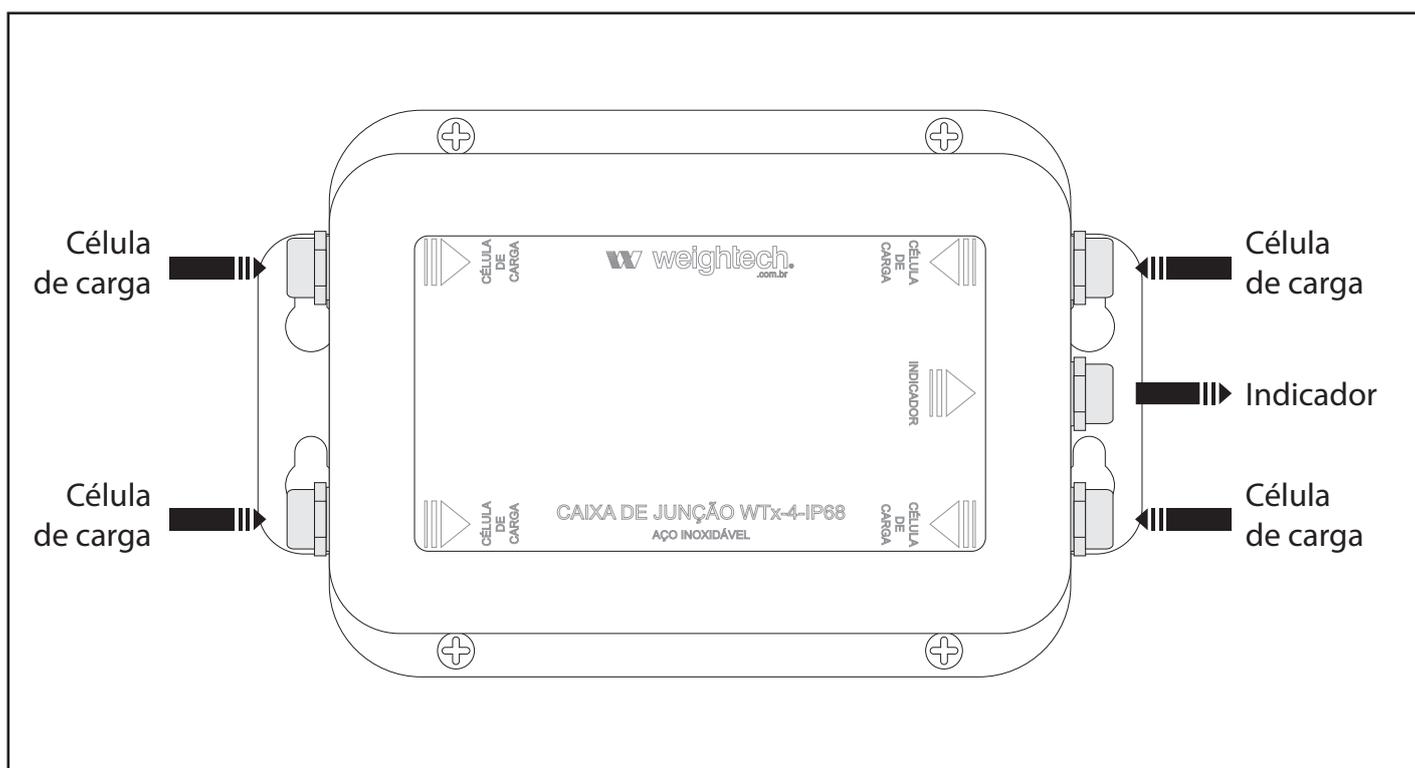

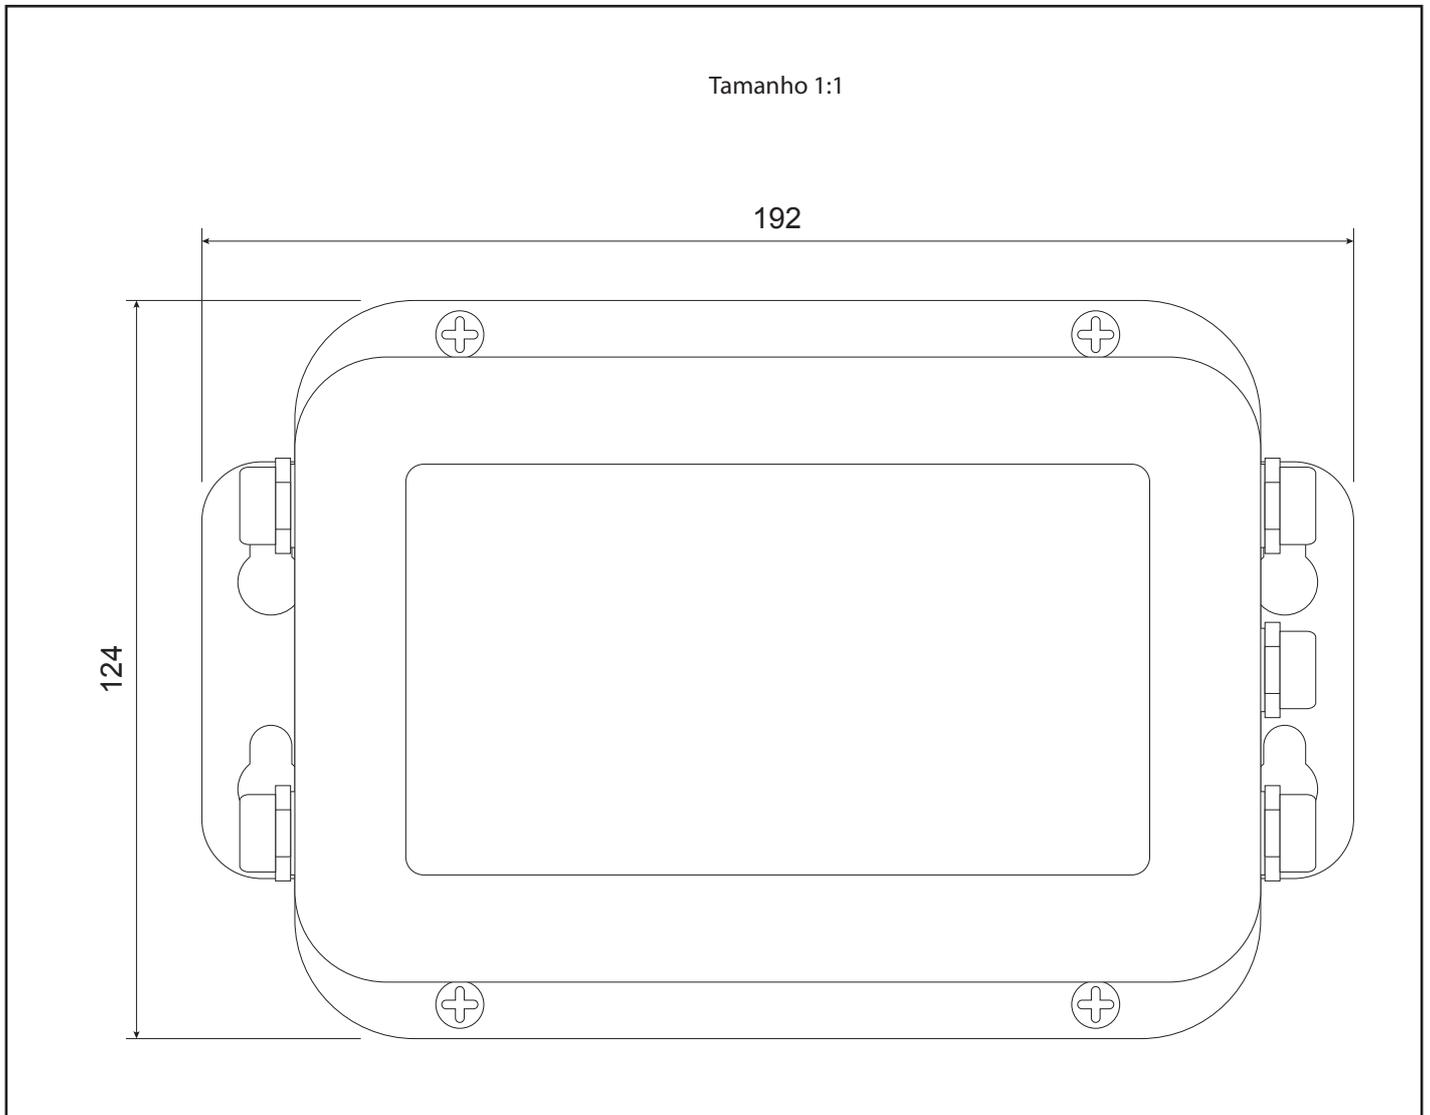**MEDIDAS (mm) PARA INSTALAÇÃO**

**Weightech Comércio, Importação e Exportação de Equipamentos de Pesagem Ltda.**  
www.weightech.com.br • vendas@weightech.com.br

FLORIANÓPOLIS, SC  
Rod. Virgílio Várzea, 3110, Sala 1  
CEP 88032-001, Florianópolis, SC  
(48) 3331-3200

SÃO PAULO, SP  
Av. General Mac Arthur, 96  
CEP 05338-000, São Paulo, SP  
(11) 3763-5013

MIAMI, FL  
8548 NW 93rd Street  
Medley, FL 33166  
+1 954-666-0877